




17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Verzia dokumentu: 14. 4. 2024

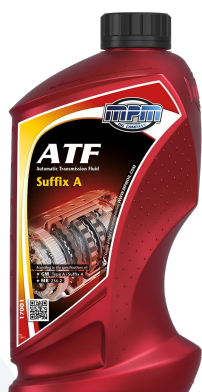

Popis

Tento minerálny olej do automatickej prevodovky ATF suffix A bol špeciálne vyvinutý pre poloautomatické prevodovky, hydraulické systémy, posilňovač riadenia, meniče krútiaceho momentu, obrábacie stroje atď. a iné aplikácie, pre ktoré výrobcovia vymedzujú olej ATF-A.

Podľa špecifikácií

GM type A / Suffix A
MB 236.2

Jednotky balenia

Č. ČLÁNKU	OBJEM	POLOŽKY NA JEDNOTKU	POLOŽKY NA PALETU
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

Štandardné analýzy

TEST	HODNOTA	METHOD
Hustota pri 15°C	0.878	kg/l
Farba	yellowbrown_amber	
Viskozita	10W	
Kinematická viskozita pri 40°C	37	mm ² /s
Kinematická viskozita pri 100°C	7.12	mm ² /s
Index viskozity	158	
Bod vzplanutia COC	198	°C
Bod tečenia	-41	°C
Celkové zásadové číslo	6.9	mgKOH/g
Sulfátový popol	1.6	mass%

Tieto znaky sú typické pre súčasnú produkciu. Môžu sa v nich vyskytnúť odchýlky.